

# Limousine



IFA mobile-DDR


















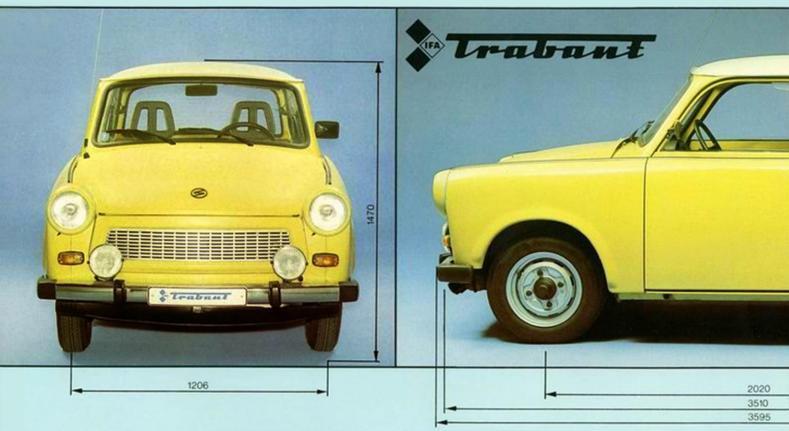

Ihr Begleiter präsentiert sich als ein kleines wendiges Fahrzeug mit minimalem Wartungsaufwand. Jedes Detail ist auf zeitlose Langlebigkeit orientiert. Eine Kleinwagen-Konzeption, die Saisoneffekte spielend überdauert. Um den unterschiedlichen Wünschen in der Ausstattung zu genügen, haben Sie drei Varianten der Trabant-Limousine zur Auswahl: Typ 601 – Typ 601 S – Typ 601 S de luxe. Gemeinsam aber sind alle Varianten die typischen Trabant-Pluspunkte: Korroslonsfreie Duroplast-Karosserie, Frontantrieb. Viel Innerraum und großer Kofferraum. Alles für beste Sicherheit. Ein bewährter Zweizylinder-Zweitaktmotor. Höchste Servicefreundlichkeit. Wartungsarmer Betrieb. Und dazu eine hohe Lebensdauer. All das bringt Ihrem Trabant die gewünschten Gebrauchswerteigenschaften.

Wir präsentieren: Geschmackvolle Ausstattung. Pflegeleichte Materialien. Beste Handlichkeit für alle Funktions-Elemente. Übersichtliche Armaturen. Gute Lüftung im Sommer und optimale Temperierung für den Winter. Wohltund empfinden Sie die farbliche Harmonie zwischen Sitzbezügen und Innenverkieldung. Durchweg strapazierbare, pflegeleichte und abwaschbare Materialien.

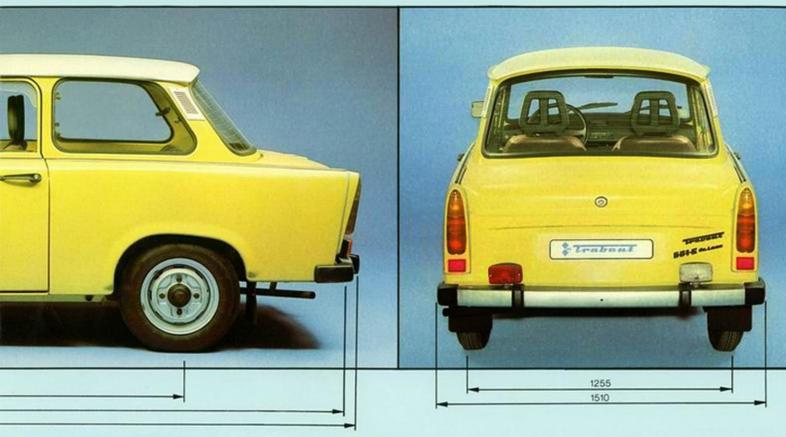

Sie sitzen in einem sicheren, wendigen und schnellen Aligebrauchs-Wagen der 600 com-Klasse. Versteilbare Kopfstützen und Rollgurte sind wahlweise eingebaut. 19,1 KW (26-DIN-PS) bringt der luftgekühlte Zweizylinder-Zweitaktmotor. Er fährt bequem 100 km/h, hat 4-Gang-Stockschaltung und fährt mit Kraftstoffgemisch 1:50.

Hohe Fahrsicherheit garantiert das hydraulische Zweikreis-Bremssystem. Es wirkt auf alle 4 Rilder. Und was Sie nicht sofort sehen: Der Unterboden einschließlich der Radkästen ist mit einem Dauerbodenschutzmittel beschichtet. Und alle Mataliteile phosphatiert. Das ist ihr zuverlässiger Begleiter. Ihm genügt eine Laternen-Garage zu jeder Jahreszeit. Trabant – Der Kielne mit den großen Vorzügen



# Trabant - Varianten

## **LIMOUSINE 601**

Grundtyp der Trabant-Serie
Ausgestattet mit der zweckmäßig bewährten
Standard-Ausrüstung. Dazu
Eingebaute Krümmer-Heizung
Halogen-Hauptscheinwerfer mit Höhenverstellung
Drehstrom-Lichtmaschine
Innenauskleidung TextiliPVC-Foile
12-Yolt-Bordspannung

### LIMOUSINE 601 S

Ausrüstung nach Sonderwunsch zusätzlich Ablagefläche unter der Armaturentafel Zündanlaßgelenkschloß Intervall-Scheibenwischer Warnblink-Anlage Inclusive aller Standards

Sie können jeden Typ als HYCOMAT ausgerüstet erhalten.

### LIMOUSINE 601 S de luxe

Ausführung für besten Komfort Sitze und Seitenverkleidung in Textill-Schaumkunstleder-Kombination Textill-Schaumkunstleder-Kombination Textil-Fußboden-Belag Zweiklang-Fanfaren, Wasch-Wisch-Automatik Autosuper, Nebelschlußleuchte, Rückfahrscheinwerfer, Tacho mit Tageszählwerk. Verchromte Stoßstangen und Farbdach-Lacklerung

# Technische Daten

Der Motor
Zweitzyfinder-Zweitakt-Motor-Typ mit Einlaß-Drehschleber.
Gesamt-Hubraum: 594,5-com
Leistung, max.: 19,1 KW (26 PS) bei 4200 Ulmin
Drehmoment, max.: bei 3000 Ulmin = 53,95 Nm (5,5 kpm)
Schmierung: Frischöl-Mischung
Mischung: Ol Kraftsfolf 1: 50

Die Kühlung Prinzip: Luftkühlung Aggregat: Kühlluft-Gebläse Antrieb: Kurbelwelle

Transmission: Kellriemen Die Kupplung Typ: Tellerfeder-Kupplung

Das Getriebe
Typ: Viergang-Getriebe vollsynchronisiert
Freilauf: Im 4. Gang wirksam
Schaltung: Lenksäulen-Stockschaltung
Getriebe-Obersetzungen: 14.08, IN:2.32, IN:1.52, IV:1.103, R/3.83

Der Antrieb Typ: Frontantrieb Übertrag: Kegelrad-Ausgleich-Getriebe Translation: Kugelgleichlaufgelenkweilen

Die Karosserie Bauweise: Selbsttragend Konstruktion: Aufbaugerippe verschweißt mit Plattform-Rahmen und Duroplast-Außenteilen

Das Fahrwerk
Typ: Einzelrad-Aufhängung
Aufhängung vorn: An Querlenkern und Querblattfeder
Aufhängung hinten: An Lenkerarmen und progressiv wirkender Querblattfeder

Die Lenkung Typ: Zahnstangen-Lenkung Transmission: Spurstangen, wartungsfrei

Die Dämpfung Ausrüstung: Teleskop-Stoßdämpfer, doppeit wirkend Anordnung: vorn und hinten Die Bremsen System: Hydraulische Zweikreis-Bremse (Achse/Achse-Trennung) Wirkung: Auf alle 4 R\u00e4der Handbremse: mechanisch auf Hinter\u00e4der

TECHNIK - Daten Bereiltung; S.20-13 oder 145 SR 13 Radstand; 2020 mm Spurnelte; vorn 1206 mm, hinten 1255 mm Wendekreis; etwa 9,5 m Abmessungen (1×5 v h) 601 S de luxe; 3510 × 1505 × 1440 mm Leermasse; 615 kg Nutzmasse; 355 X Tankvolumen; 261 Höchstdeschwindigkeit; 100 km h

Kraftstoff-Verbrauch: bei 60km/h: 61, bei 90km/h: 81

Hersteller

Exporteur:

Händler:



VEB SACHSENRING Automobilwerke Zwickau · DDR



