


universal




IFA mobile-DDR



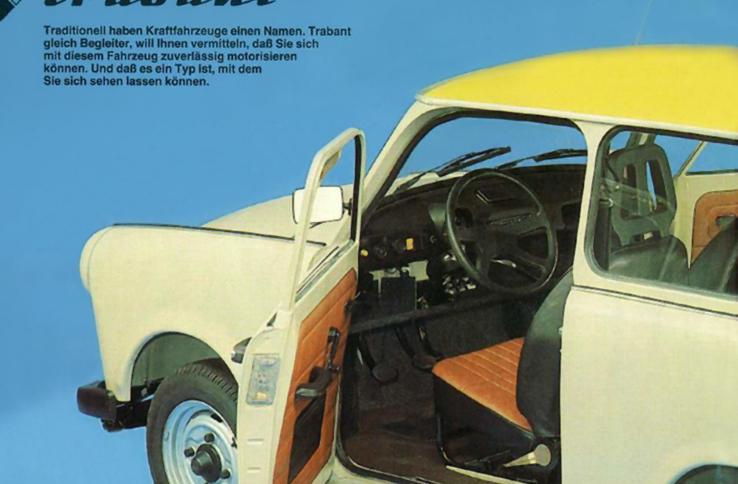





Der Universal hat den Komfort einer Kleinwagen-Limousine und erweist sich im Betrieb als perfekter Familien-Camping-Geschäfts-Transporter.

Trabant universal - Jeder Aufgabe gewachsen.


Beide Vordersitze des 601 S und S de luxe sind mit höhenversteilbaren Kopfstützen ausgerüstet. Ebenso sind für diese Typen Sicherheits-Rollgurte installiert. Zwei wertvolle Maßnahmen für das gute Fahrgefühl in Ihrem täglichen Begleiter. Es haben bequem 4 Personen oder 2 Erwachsene und 3 Kinder Platz. Und es ateht eine Ladefläche mit 450 Litern Stauraum zur Verfügung. Genug für den ganzen Hausrat oder die Camping-Ausrüstung. Oder für geschättliches Transportgut zur schnellen Kundenbelieferung.


Mit wenigen Handgriffen schaffen Sie eine Ladefläche für 1400 Liter Stauraum. Dann bleibt natürlich nur noch für 2 Personen der Sitzpletz. Aber sie können dafür laden, laden, laden.








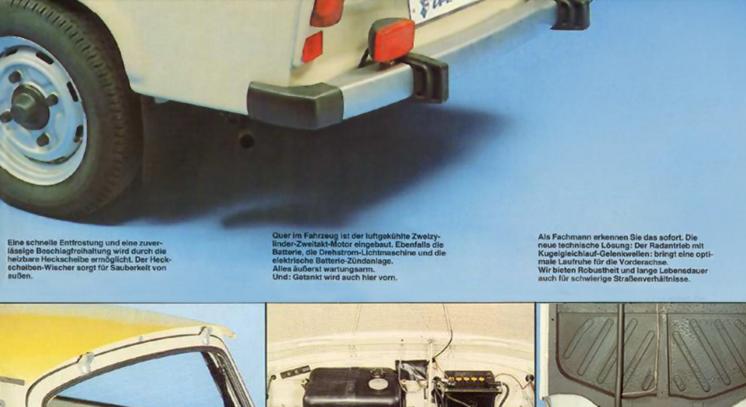

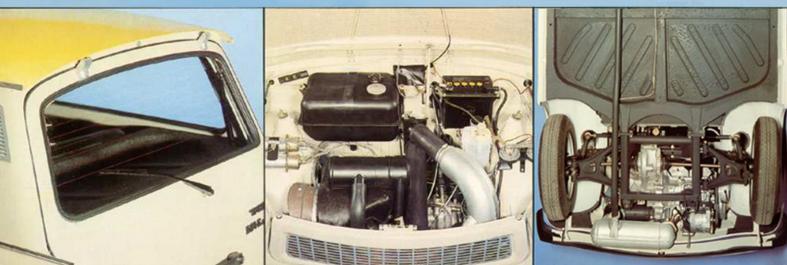


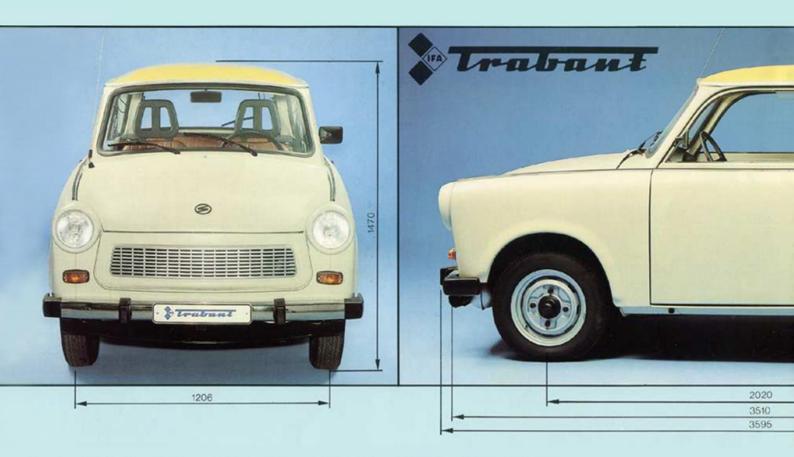

Ihr Begleiter präsentiert sich als kompaktes Vielzweck-Fahrzeug, Jedes Detall ist auf zeitlose Langiebigkeit orientiert. Eine Kleinwagen-Konzeption, die Salsoneffekte spielend überdauert.

Um den unterschiedlichen Wünschen in der Ausstattung zu genügen, haben Sie drei Varignten des Trabant universal zur Auswahl: universal-Standard – S universal – S de luxe. Gemeinsam sind allen Varianten die typischen Trebant-Pluspunkte:

Korrosionsfreie Duroplast-Kgrosserie. Frontantrieb. Viel Innenraum für Personen und enormen Laderaum. Alles für beste Sicherheit. Ein bewährter Zweizylinder-Zweitaktmotor. Und dazu eine hohe Lebensdauer. All das bringt ihrem universal die gewünschten Eigenschaften. Wir präsentieren: Geschmackvolle Ausstattung. Pflegeleichte Materialien. Beste Handlichkeit für alle Funktionselemente. Übersichtliche Armaturen. Gute Lüftung im Sommer und optimale Temperlerung für den Winter. Wohltuend empfinden Sie die farbliche Harmonie zwischen Sitzbezügen und Innenverkleidung. Durchweg strapazierbare, pflegeleichte und abwaschbare Werkstoffe.

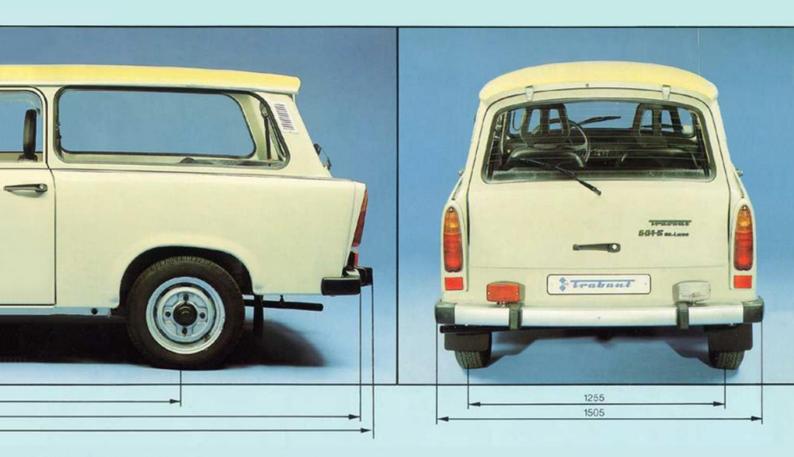

Ihr Trabant universal ist ein Frontmotor-Typ mit Ihr Trabant universal ist ein Frontmotor-Typ mit Frontantrieb. Sie sitzen in einem sicheren, wen-digen und schnellen Allgebrauchs-Wagen der 600 ccm-Klasse. Versteilbare Kopfstützen und Rollgurte sind wahlveise eingebaut. 19,1 KW (26-DIN-PS) bringt der luftgekühlte Zweizylin-der-Zweitakt-Motor. Macht bequem 100 km.h. Hat 4-Gang-Stockschaltung. Und fährt mit Kraftstoffgemisch 1: 50.

Hohe Fahrsicherheit garantiert das hydrauli-sche Zweikreis-Bremssystem. Es wirkt auf alle 4 Räder. Und was Sie nicht sofort sehen: Spe-zial-konservierter Unterboden. Und alle Metalltelle phosphatiert. Das ist Ihr zuverlässiger Begleiter.

Trabant universal - Gut im Verkehr mit Last

und Leuten.



Universal - Varianten

universal-Standard

Grundtyp der Trabant-Serie
Ausgestattet mit der zweckmäßig bewährten
Standard-Ausrüstung. Dazu
Eingebaute Krümmer-Heizung
Halogen-Hauptscheinwerfer mit Höhenverstellung
Drehstrom-Lichtmaschine
Innenauskleidung Textil/PVC-Folie
12-Volt-Bordspannung

S-universal

Ausrüstung nach Sonderwunsch zusätzlich Ablagefläche unter der Armaturentafel Zündanlaßgelenkschloß Intervall-Scheibenwischer Warnblink-Anlage Inclusive aller Standards

Sie können jeden Typ als HYCOMAT ausgerüstet erhalten.

S de luxe - universal

Ausführung für besten Komfort Sitze und Seitenverkleidung in Textil-Schaumkunstleder-Kombination Textil-Fußboden-Belag Zweiklang-Fanfaren, Wasch-Wisch-Automatik Autosuper, Nebelschlußleuchte, Rückfahrscheinwerfer, Tacho mit Tageszählwerk. Verchromte Stoßstangen und Farbdach-Lacklerung.

Extra-Scheibenwischer für Hecktür mit Wasch-Wisch-Automatik

Technische Daten

Der Motor
Zweitzflinder-Zweitakt-Motor-Typ mit Einlaß-Drehschlober.
Gesaml-Hubraum: 594,5 ocm
Leistung: 19,1 KW (26 PS) bei 4200 U/min
Drehmoment max. bei 3000 U/min: = 53,95 Nm (5,5 kpm)
Schmierung: Frischöl-Mischung
Mischung: Olf-Kraftstoff 1: 50

Die Kühlung Prinzip: Luftkühlung Aggregat: Kühlluft-Gebläse Antrieb: Kurbelwelle Transmission: Keilriemen

Die Kupplung Typ: Tellerfeder-Kupplung

Das Getriebe Typ: Viergang-Getriebe vollsynchronisiert Freilauf: im 4. Gang wirksam Schaltung: Lenksäulen-Stockschaltung Getriebe-Übersetzung: 14.08, III.2.32, IIVI.52, IVI.103, R.3.83 Der Antrieb Typ: Frontantrieb Übertrag: Kegelrad-Ausgleich-Getriebe Translation: Kugelgleichlaufgelenkwellen

Die Karosserie Bauweise: Selbsttragend Konstruktion: Aufbaugerippe verschweißt mit Plattform-Rahmen und Duroplast-Außenteilen

Das Fahrwerk
Typ: Einzelrad-Aufhängung
Aufhängung vorn: An Querlenkern und Querblattfeder
Aufhängung hinten: An Lenkerarmen und progressiv wirkender Querblattfeder

Die Lenkung Typ: Zahnstangenlenkung Transmission: Spuratangen, wartungsfrei

Die Dämpfung Ausrüstung: Teleskop-Stoßdämpfer, doppelt wirkend Anordnung: vorn und hinten Die Bremsen System: Hydraulische Zweikreis-Bremse (Achse/Achse-Trennung) Wirkung: Auf alle 4 Räder Handbremse: mechanisch auf Hinterräder

TECHNIK – Daten Bereifung: 5,20-13 oder 145 SR 13 Radstand: 2020 mm Spurveite': vorn 1206 mm, hinten 1255 mm Wendekreis: etwa 9,5 m

Tankvolumen: 261

Abmessungen (I×b×h) Standard – S – S de luxe: 3595×1510×1470mm Leermasse: 650kg Nutzmasse: 390kg

Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h Kraftstoff-Verbrauch: bei 60 km/h: 61, bei 90 km/h: 81

Hersteller: Exporteur: Handler:



VEB SACHSENRING Automobilwerke Zwickau · DDR



