

DER F 8.

*im neuen
Gewand!*



P 70

TYP ZWICKAU




DER F. 8.

im neuen
Jahres!



126 TWICKAN

126 TWICKAN

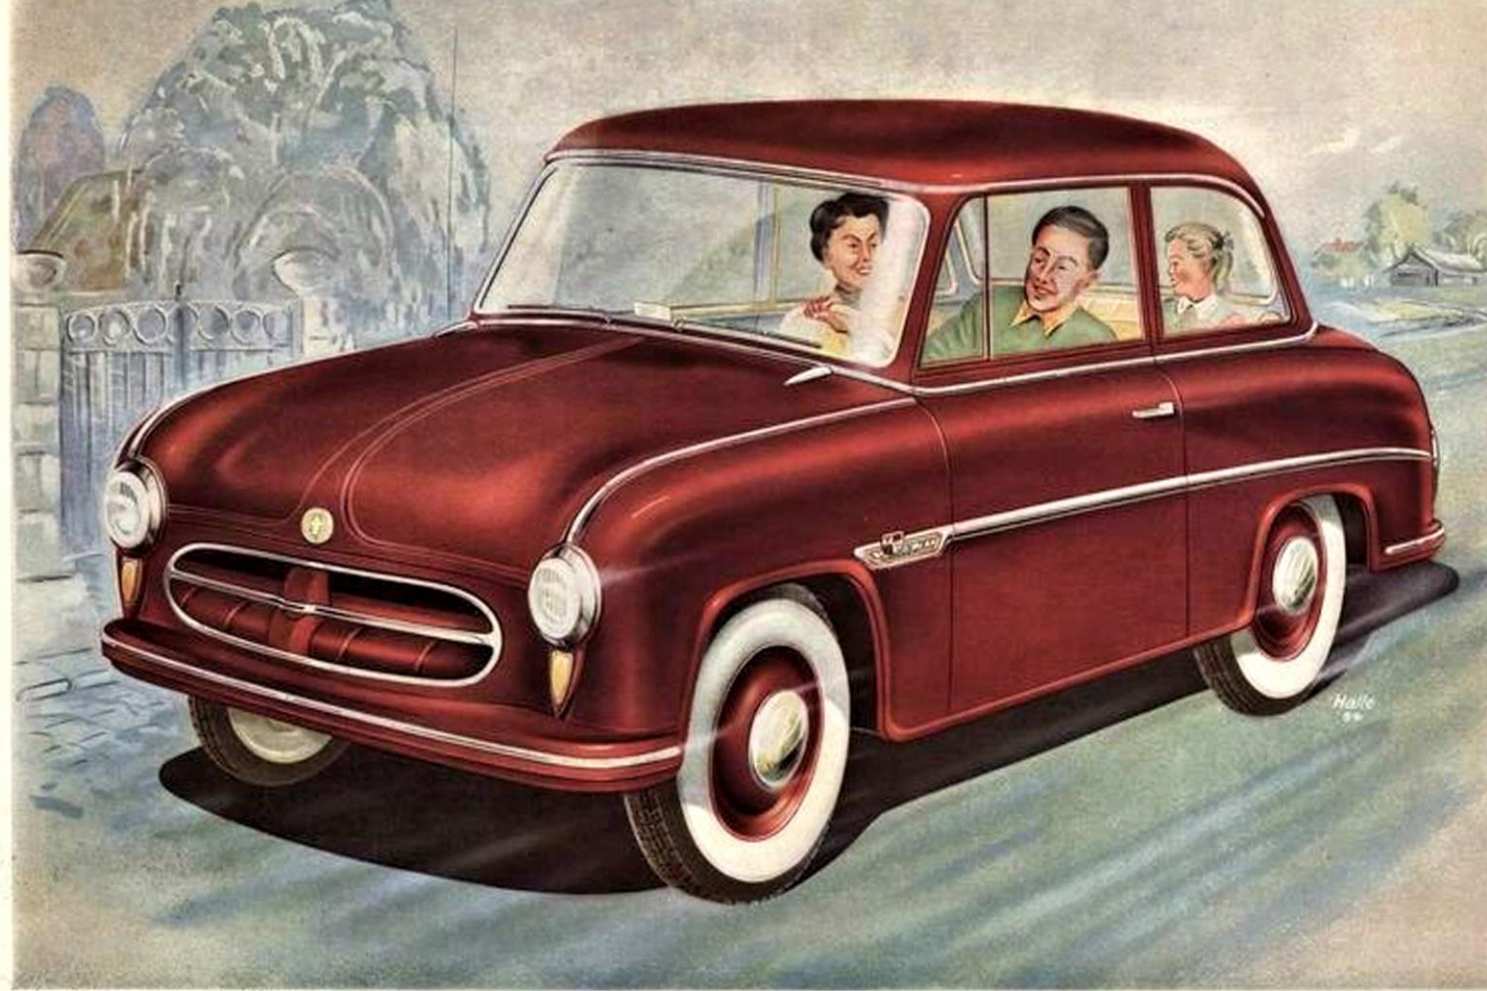

Limousine 4- bis 5-sitzig




Elegant - formschön - geräumig


große Leistung bei niedrigem Verbrauch

Heizung - Entfrosterdüse, Einbaumöglichkeit für Autosuper -

Der Typ P 70 Zwickau ist der verbesserte, modernisierte F 8-Wagen. - Das Fahrgestell - der Motor, kurzum das gesamte Triebwerk, ein Begriff der Zuverlässigkeit - erfuhr kaum eine Änderung. Die Leistung des Motors wurde auf 24 PS erhöht,

die Beschleunigung somit verbessert und die Kraftreserve vergrößert. - Das Große, das Neue ist das vollkommen veränderte Gesicht und die neuen Wege, die bei der Gestaltung der geräumigen Karosserie mit vorzüglicher Sicht, gegangen wurden. - Erstmals in Deutschland kommt serienmäßig eine Kunststoff-Karosserie zum Aufbau. Der Karosseriebaustoff, der allen Forderungen stand hält, wurde in jahrelanger Forschung erprobt und ist bahnbrechend im Automobilbau - stabil, dröhnfrei, im Sommer, wie auch im Winter isolierend. - Damit ist der Wunsch aller unserer Freunde im In- und Ausland erfüllt. Und nun gute Fahrt mit dem neuen P 70 Typ Zwickau!

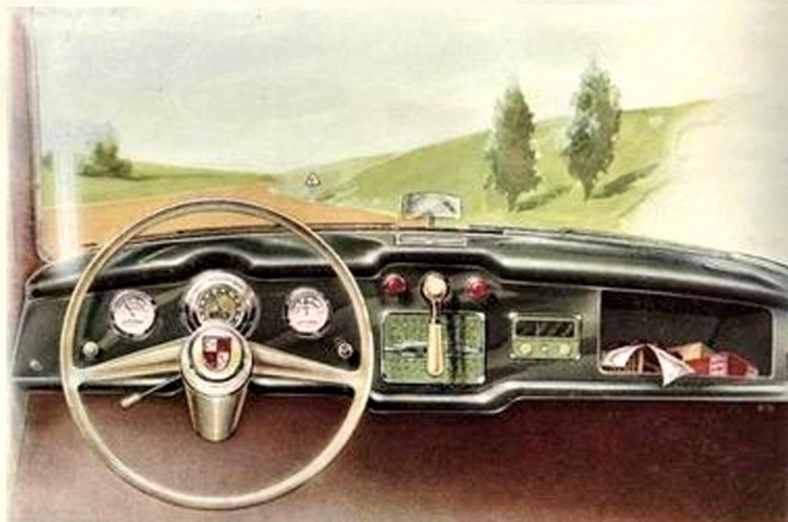

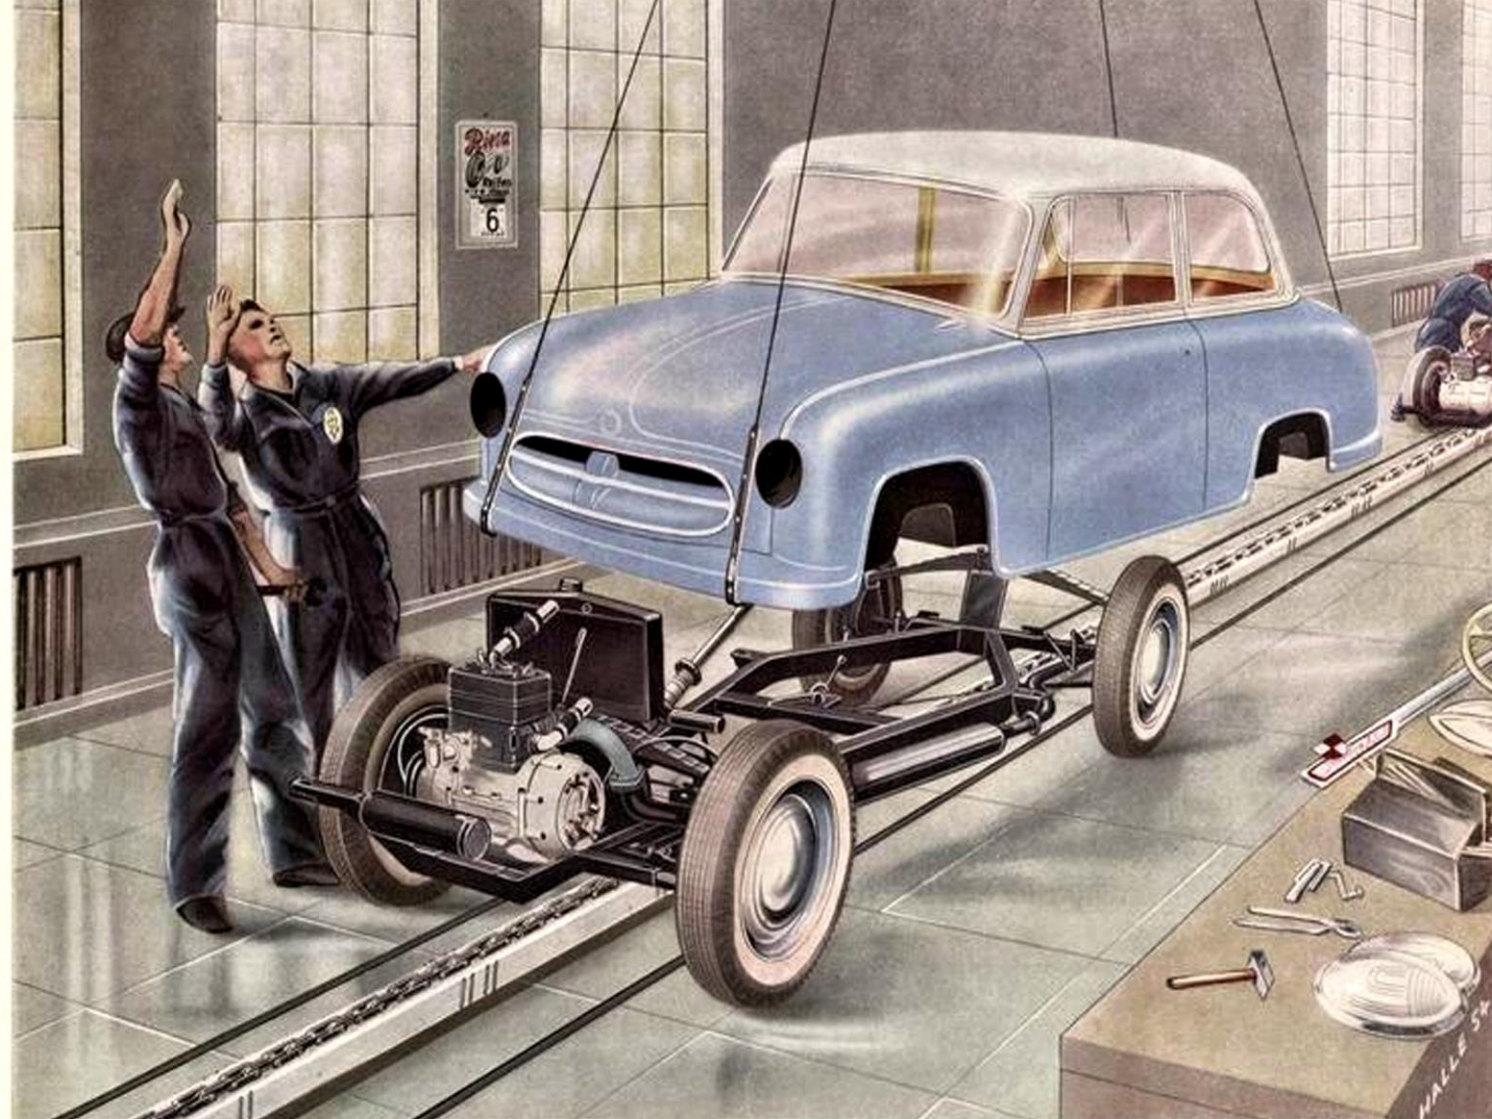

Technische Daten

Arbeitsweise
Dreikanal-Zweitakter

Umkehrspülung

Flechtkolben

Zylinderzahl 2

Zylinderanordnung

Reihe, quer zur Fahrzeug-
längsrichtung

Bohrung 76 mm

Hub 76 mm

Hubraum 690 ccm

Getriebe

Dreigang mit Rückwärts-
gang und Freilauf

Höchstleistung 24 PS

Verdichtungsverhältnis
 $\epsilon : 6,9$

Triebwerkslagerung

Wälzlager

Schmierung

Mischung 1 : 25

Batteriezündung

Lichtmaschine

Dynastart 6 V 150 W

Anlasser Dynastart 6 V

Kühlung Thermosiphon

Kühlwassermenge 8 Liter

Motorauflängung

Zweipunkt-Gummi

Kupplung

Mehrscheiben in Ölbad

Untersequenz

1. Gang 3,44

2. Gang 1,69

3. Gang 1

Achsenuntersetzung 1 : 5,8

Stirnradifferential

Frontantriebsgelenke

innen Gummi-, außen
metallische Weitwinkel-
Gelenke

Federung

Querfeder vorn und hinten

Achsen

vorn wartungslose Einzel-
radanlenkung

hinten Schwabeachse

Scheibenräder mit 4-Loch-
Teilung

Felgen 3,25 D x 16

Reifen 5,00 - 16

Mechanische Duplex-Vier-
radbremse, Handbremse
auf Hinterräder

Fahrgestellschmierung

Hohdruck-Einzelschmierung

Spurweite vorn 1190 mm

Spurweite hinten 1200 mm

Radstand 2380 mm

Gesamtlänge ca. 3740 mm

Gesamtbreite ca. 1500 mm

Höhe ca. 1430 mm

Gesamtgewicht ca. 1100 kg

Zulässige Belastung 280 kg

Vorderräder Vorspur

0 - 5 mm

Vorderräder Radsturz

$2^\circ = 3,5^\circ$

Wendekreisdurchmesser

ca. 10 m

Höchstgeschwindigkeit


ca. 90 km/h

Kraftstoffnormverbrauch

7,4 Liter / 100 km

Änderungen vorbehalten

VEB KRAFTFAHRZEUGWERK AUDI
ZWICKAU (SACHSEN)

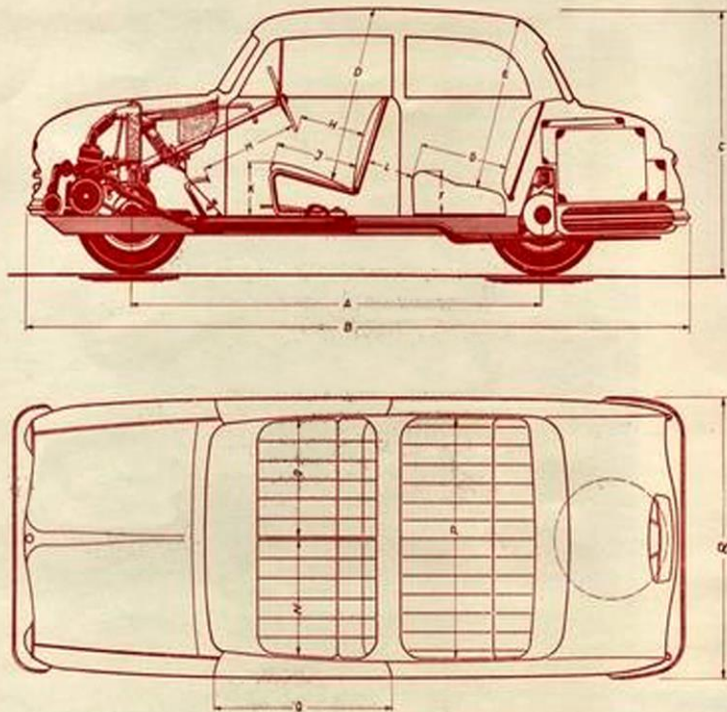

Übersicht durch:

A 2380 mm	D 975 mm	G 500 mm	K 320 mm	N 530 mm	Q 920 mm
B 3740 mm	E 900 mm	H 300/400 mm	L 243/145 mm	O 530 mm	R 1500 mm
C 1430 mm	F 375 mm	I 450 mm	M 600 mm	P 1150 mm	

Die Maße H und L sind Kleinst- bzw. Größtmaße, welche durch Verstellung erreicht werden können