



Der Kombi-Wagen mit seinen vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten

**P
70**

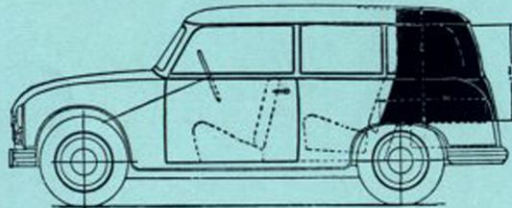

Überreicht durch:

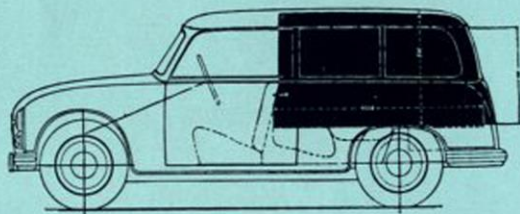

VEB AUTOMOBILWERK AWZ · ZWICKAU/SACHSEN



...seiner Zeit voraus

P
70



Der Typ P 70 Zwickau ist für Sie der richtige Wagen

Die Linienführung der Duroplast-Karosserie entspricht internationalem Geschmack. Die gute Sicht nach allen Seiten läßt Sie bei jeder Fahrt voll auf ihre Kosten kommen. Die zweckmäßige Ausstattung entspricht selbst verwöhnten Ansprüchen.


**LIMOUSINE
TYP P 70 ZWICKAU**

Als Ideallösung für den Sommer:

Ein Wagen mit Schiebedach! – Kein störender Fahrtwind!


Er vereinigt in sich die Vorteile der Limousine bei Schlechtwetter mit denen des Cabriolets bei geöffnetem Verdeck im strahlenden Sonnenschein.

**P
70**

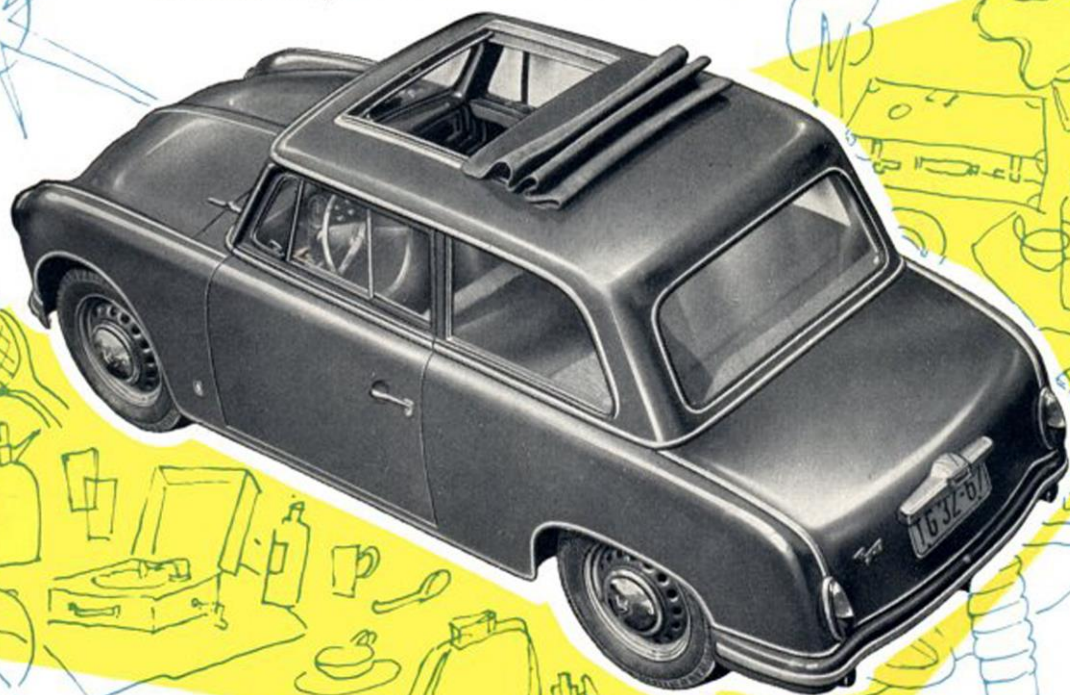


SCHIEBEDACH-LIMOUSINE TYP P 70 ZWICKAU

P70

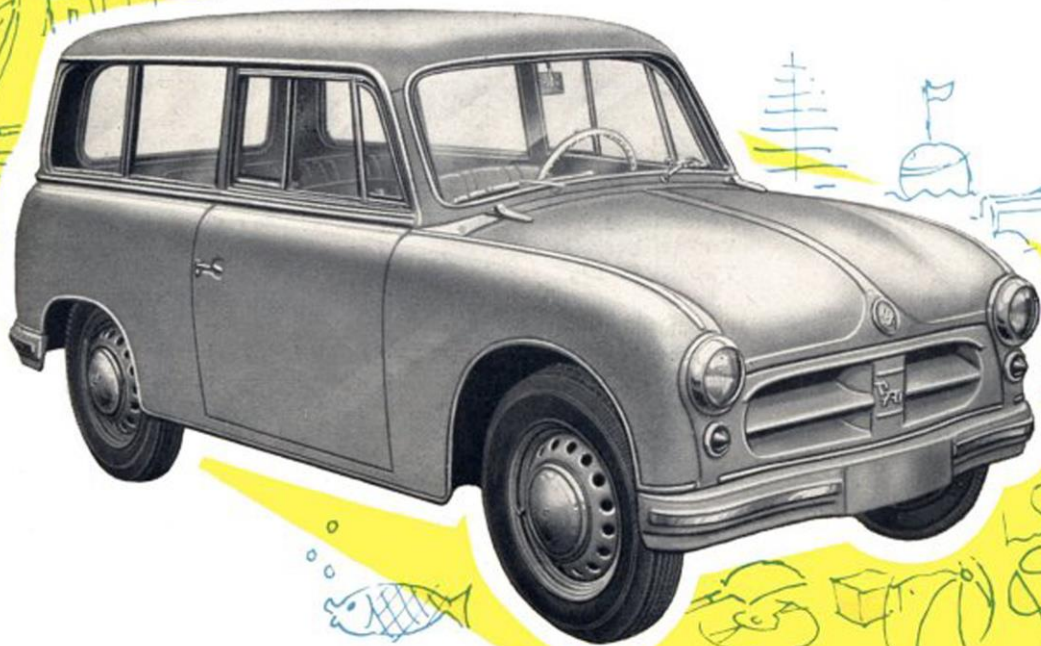

KOMBIWAGEN TYP P 70

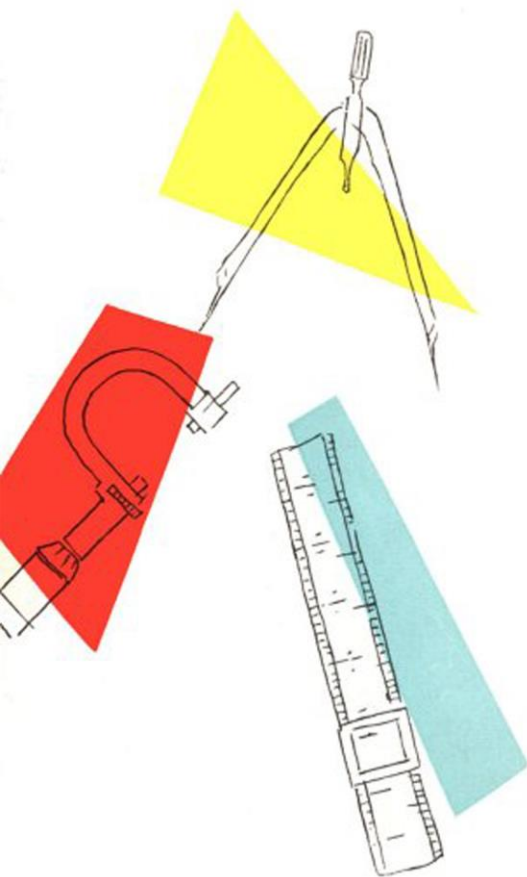

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsweise	Dreikanal-Zweitakter- Umkehrspülung	Frontantriebgelenke	Innen Gummi, außen metallische
Flachkolben		Federung	Querfeder vorn und hinten
Zylinderzahl	2	Achsen	vorn wartungslose Einzel- radanlenkung
Zylinderanordnung	Reihe, quer zur Fahrzeug- längsrichtung	Scheibenräder	hinten Schwabeachse mit 4-Loch-Teilung
Bohrung	76 mm	Felgen	3,25 D x 16
Hub	76 mm	Bereifung	5,00—16
Hubraum	690 ccm	Bremsen	mech. Duplex-Vierrad- bremse, Handbremse auf Hinterräder
Getriebe	Dreigang mit Rückwärts- gang und Freilauf	Fahrgestellschmierung	Hochdruck-Einzel- schmierung
Höchstleistung	22 PS	Spurweite	vorn 1190 mm hinten 1200 mm
Verdichtungsverhältnis	1 : 6,8	Radstand	2380 mm
Triebwerkklagerung	Wälzlager	Gesamtlänge	ca. 3740 mm
Schmierung	Mischung 1 : 25	Gesamtbreite	ca. 1500 mm
Batteriezündung		Höhe	ca. 1480 mm unbelastet
Lichtmaschine	Dynastart 12 V 250 W	Bodenfreiheit	190 mm
Anlasser	Dynastart 12 V	zul. Gesamtgewicht	1120 kg Limousine 1150 kg Kombi
Kühlung	Thermosyphon	Nutzlast	320 kg
Kühlwassermenge	6 Liter	Vorspur	0—2 mm unbelastet
Motoraufhängung	Zweipunkt-Gummi	Radsturz	2° = 3,5 ‰
Kupplung	Mehrscheiben in Ölbad	Wendekreisdurchmesser	ca. 10 m
Untersetzung		Höchstgeschwindigkeit	90 km/h
1. Gang	3,34	Kraftstoffnormverbrauch	7 Liter/100 km
2. Gang	1,63		Änderungen vorbehalten!
3. Gang	1,00		
R-Gang	4,70		
Achsuntersetzung	5,6		
Stirnradifferential			
Frontantriebgelenke	Weitwinkel-Gelenke		