

LE TYPE «P 70 ZWICKAU»

UNE PETITE VOITURE DE FORMAT!



Élegante, spacieuse, imposante!

A quatre places, carrosserie pleine vue, en forme de ponton, en matière plastique - Maximum de stabilité, grande malle, grand confort - La nouvelle matière dans laquelle est construite la carrosserie, une excellente conquête de la technique, d'un poids spécifique réduit, bon pouvoir isolant et d'amortissement du bruit résistance absolue à la corrosion élasticité élevée donne un cachet particulier au véhicule, une conduite agréable et une longue durée de service. Grâce au moteur solide et vif, d'une cylindrée de 690 cm³, à puissance accrue, la voiture est toujours prête au service, même lors des froids les plus rigoureux.

Une petite voiture d'une haute valeur d'usage, de la plus grande sécurité de service, ne nécessitant que peu de frais d'entretien. Adhérence parfaite à la route, suspension agréable par amortisseurs bien accordés, ne dérapant pas dans les virages, freins d'un fonctionnement parfait.

Une petite voiture votre compagnon toujours fidèle!

TELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DE CETTE PETITE VOITURE ÉCONOMIQUE IDÉALE.

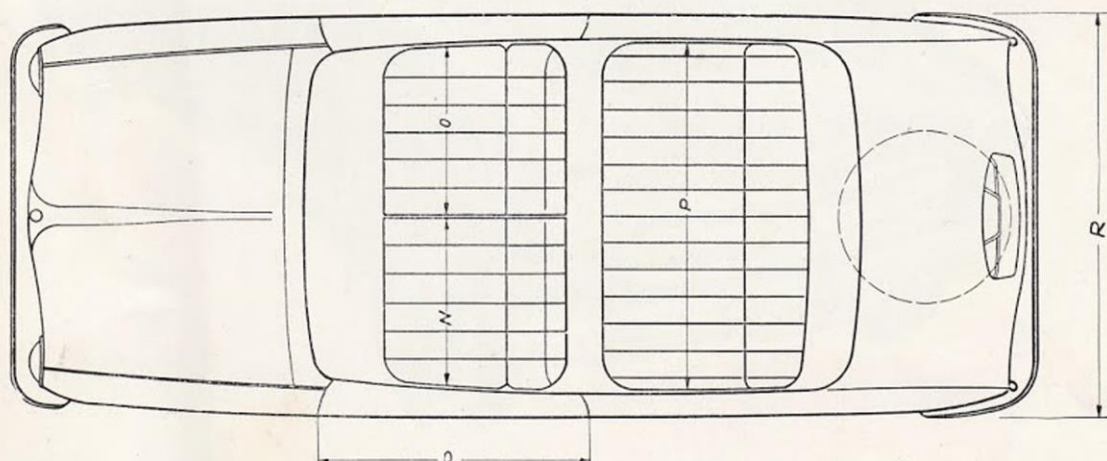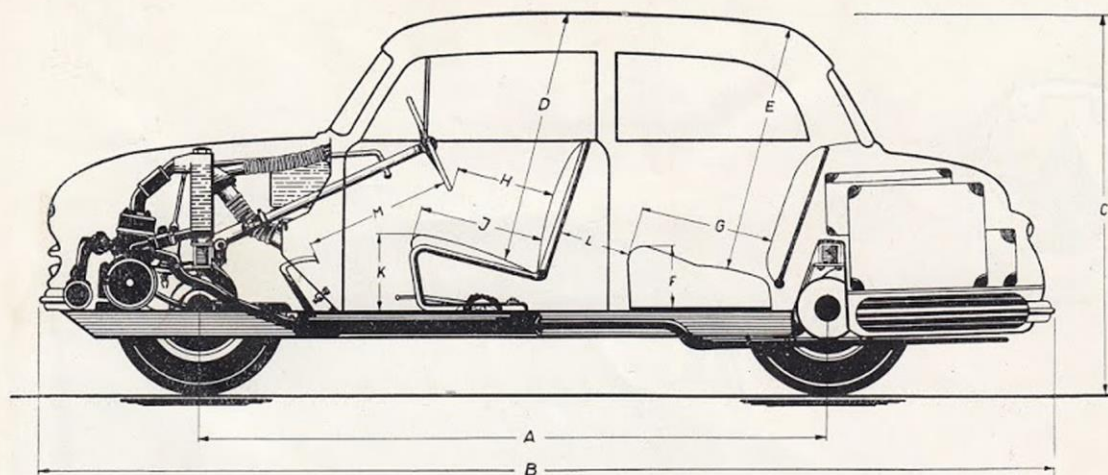

Données techniques

MOTEUR

moteur à deux temps
à trois canaux
rinçage réversible
nombre de cylindre 2
en série, transversal à la
direction longitudinal de
voiture devant essieu avant
alésage 76 mm.
course 76 mm.
cylindrée 690 ccm.
puissance maximum 22 CV.
compression 1 : 6,8
lubrification de mélange
1 : 25
allumage de batterie
démarrateur, sorte à dynast
12 V

dynamo sorte à dynast
12 V, 250 W
réfrigération de thermo-
syphon
quantité d'eau réfrigération
6 litre

EMBRAYAGE
embrayage à disques
multiples dans bain d'huile

ENGRENAGE
boîte à 3 vitesses avec
marche arrière et embrayage
à roue libre
démultiplication

1ère vitesse 3,44
2e vitesse 1,69
3e vitesse 1

démultiplication d'essieu
1 : 5,8

CHASSIS

traction avant
à la tête sans dessert
direction de roue
individuelle
derrière essieu suspendu
ressort transversal devant
et derrière
roues en disque avec
4 divisions de trous
jantes 3.25 D x 16
équipement en bandages
5,00 - 16
frein à quatre roues duplex
mécanique
frein à main sur roues
derrière
haute pression -
lubrification individuelle

écartement devant 1190 mm.
écartement, derrière
1200 mm.
écartement des roues
2380 mm.
longueur d'ensemble
3740 mm.
largeur d'ensemble
1500 mm.
hauteur ca. 1430 mm.
(chargé)
poids à vide 800 kg.
charge utile 320 kg.
poids d'ensemble 1150 kg.
diamètre de point
d'inflexion ca. 10 m.
vitesse maximum 90 km/h.
normalisation de
consommation de carburant
7 litre / 100 km.

modifications réservés

VEB AUTOMOBILWERK AWZ · ZWICKAU / SA.

Présenté par: